

HERAANLEG KUIPERSSTRAAT

BEWONERSVERGADERING D.D. 21 FEBRUARI 2017


- Welkom (door het gemeentebestuur)
- Opfrissing van het project (door het gemeentebestuur)
- Planning van de werken (door Adams nv)
- Praktische afspraken (door het gemeentebestuur)
- Boomkeuze (door het gemeentebestuur)
- Vragen

OPFRISSING ONTWERP

1. Riolering

2. Bovenbouw

- type dwarsprofiel
- inrichtingsprincipe woonerf

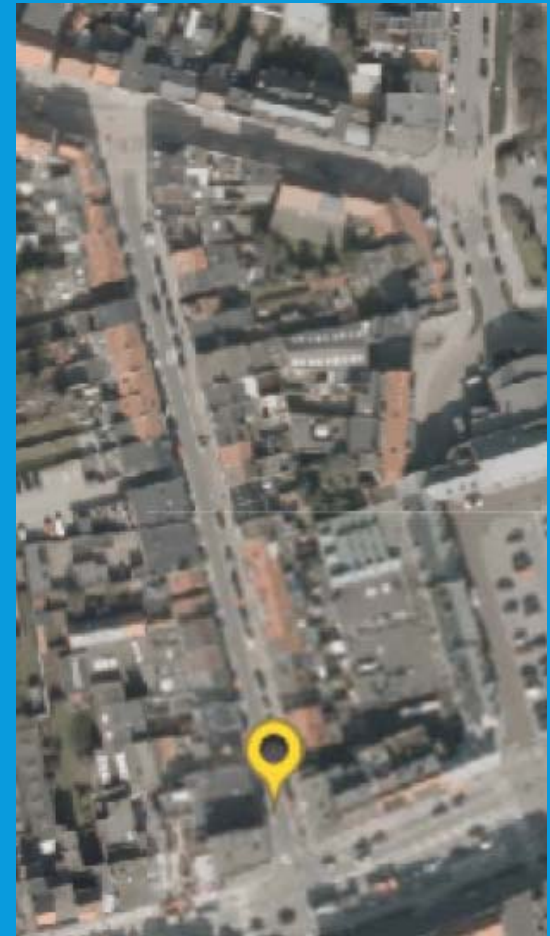

RIOLERING

Opfrissing ontwerp


- Bestaande leiding wordt gerenoveerd door sleufloze techniek dus zonder opbraak van de riolering. Er wordt een zogenaamde 'liner' aangebracht die de stabiliteit en functionaliteit van de riolering volledig vernieuwt.
- Alle bestaande aansluitingen worden vernieuwd
- Geen kosten voor de bewoners.



BOVENBOUW

Opfrissing ontwerp

Weg wordt opgebroken van gevel tot gevel en volledig heraangelegd

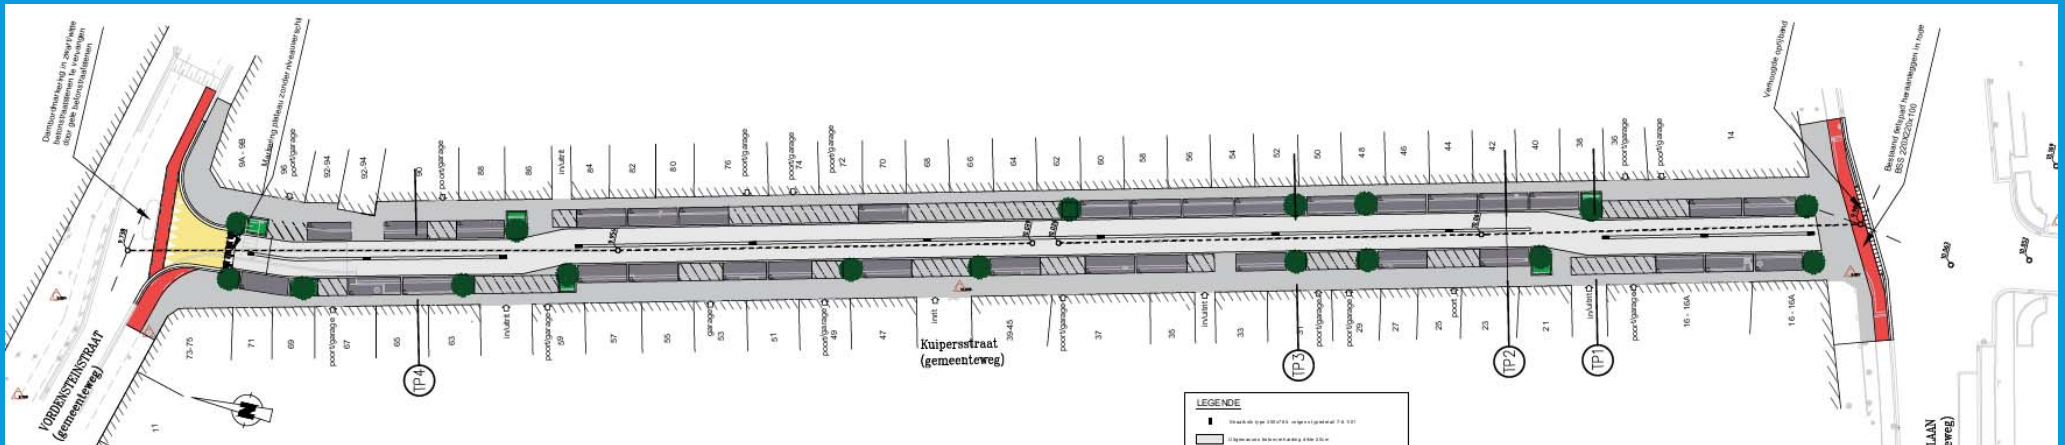

BOVENBOUW

Inrichtingsprincipe


- Snelheidsregime 20km/u
- Begin en einde aangeduid met verkeersborden
- Gemengd verkeer
- Zwakke weggebruiker heeft voorrang
- Traag verkeer | verkeer wordt ontmoedigd
- Wordt meer verblijfstraat
- Gelijkgrondse aanleg (geen niveaoverschillen)
- Aanduiding parkeerplaatsen (P) verplicht
- Asverschuivingen




BOVENBOUW

Type dwarsprofiel


Bestaand vs ontworpen dwarsprofiel : gemengd verkeer

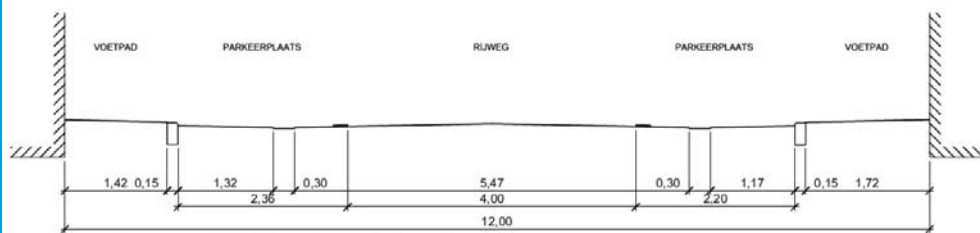


Typedwarsprofiel 1 bestaande toestand

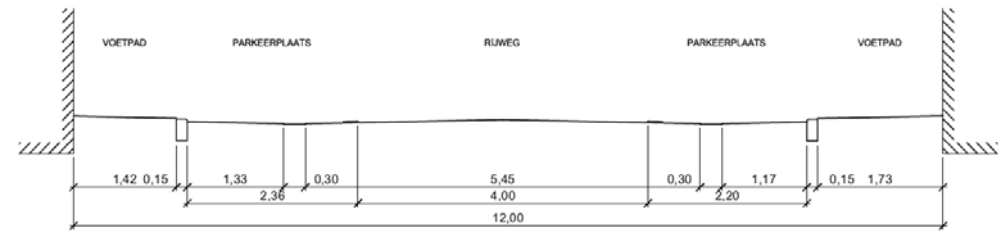

Typedwarsprofiel 2 bestaande toestand

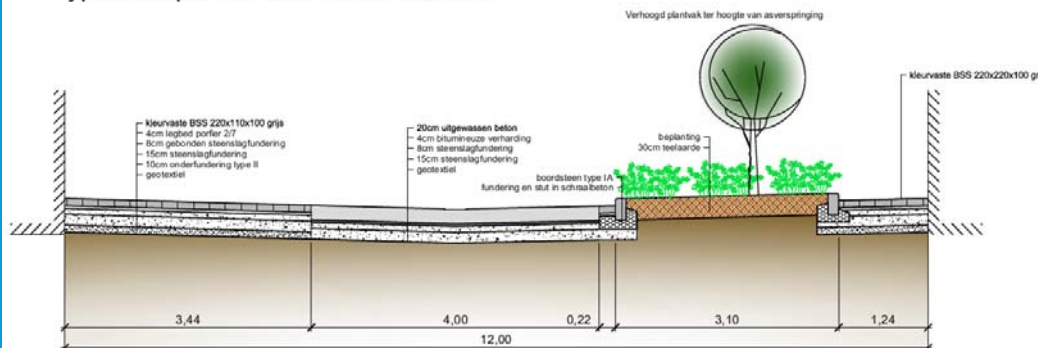

Typedwarsprofiel 1 ontworpen toestand

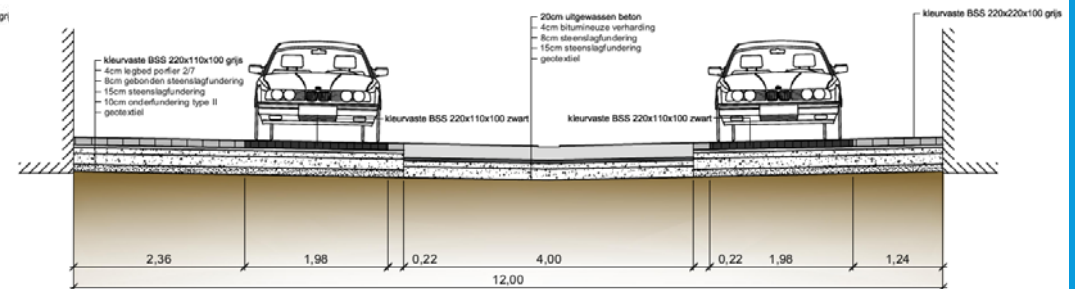


Typedwarsprofiel 2 ontworpen toestand

BOVENBOUW

Type dwarsprofiel


Bestaand vs ontworpen dwarsprofiel : geen niveaueverschillen

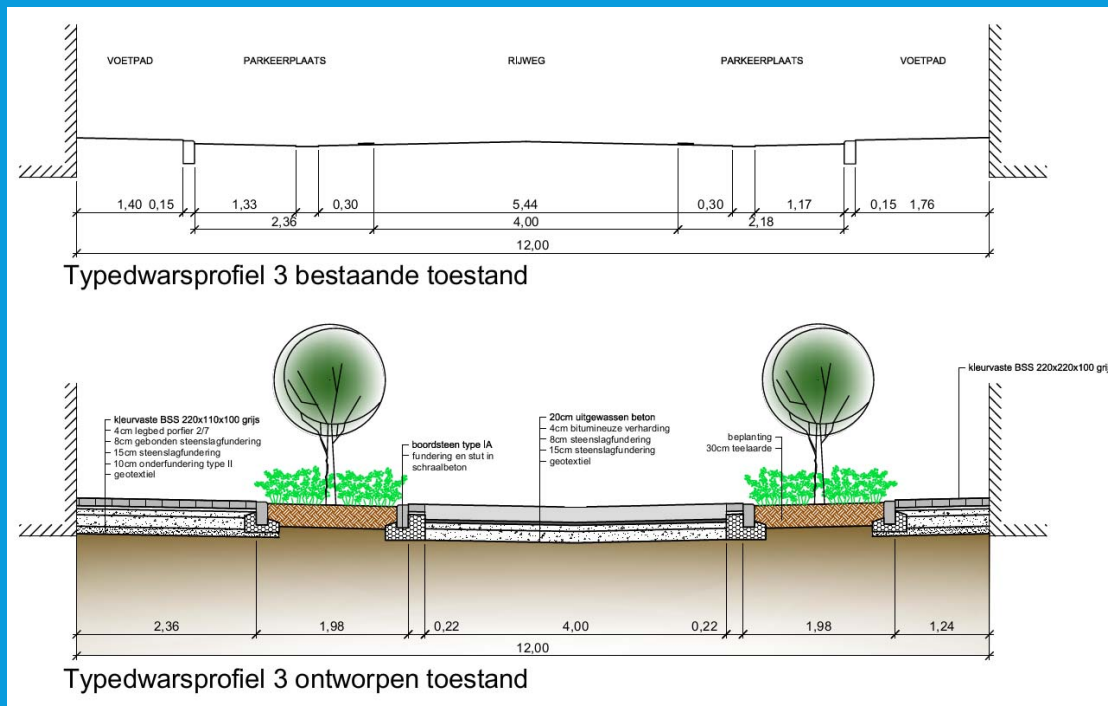


BOVENBOUW

Type dwarsprofiel

- Zwakke weggebruiker heeft voorrang
- Voet- en fietspad Churchillaan verhoogd aangelegd

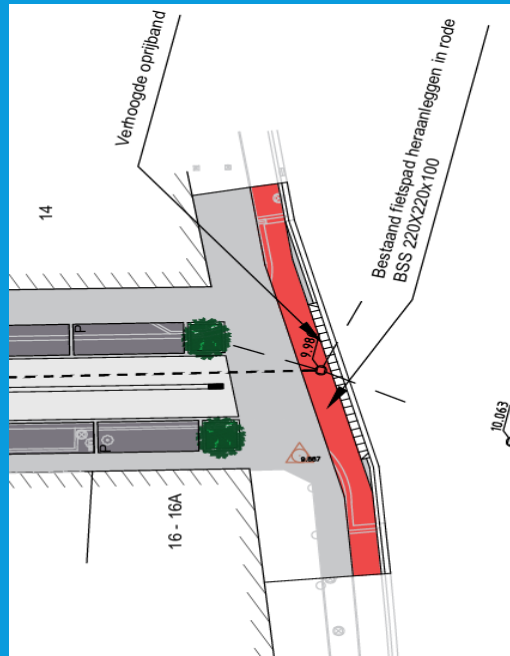




- Fietspad Vordensteinstraat doorgetrokken en fietsers in de voorrang

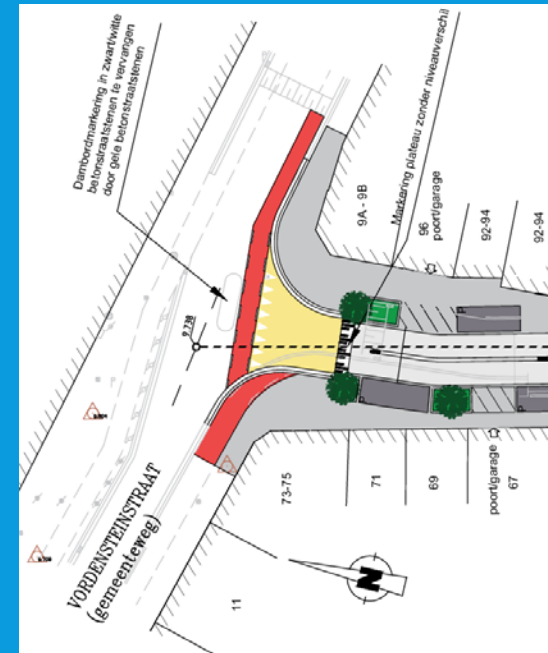

BOVENBOUW

Type dwarsprofiel

Asverschuivingen en groenaccenten

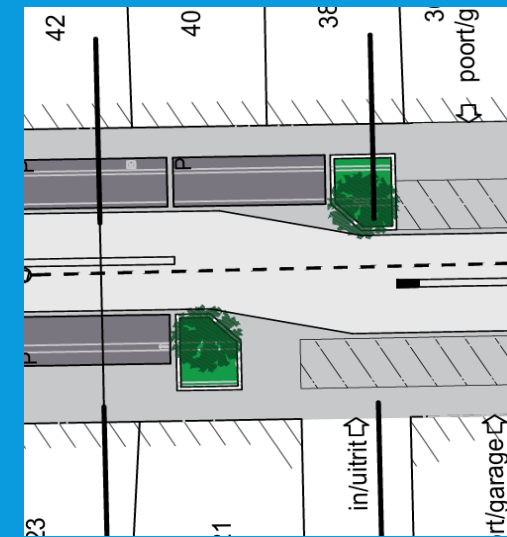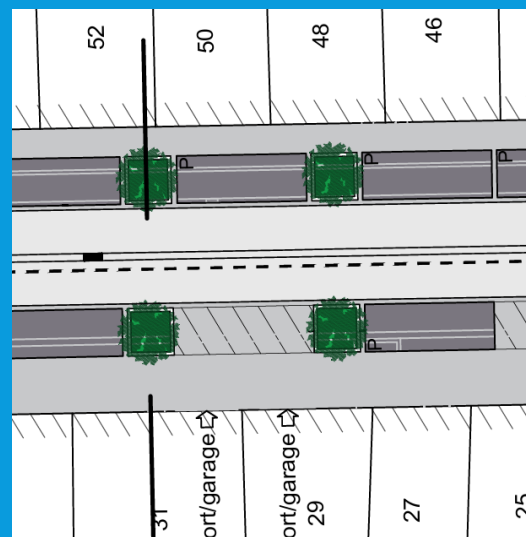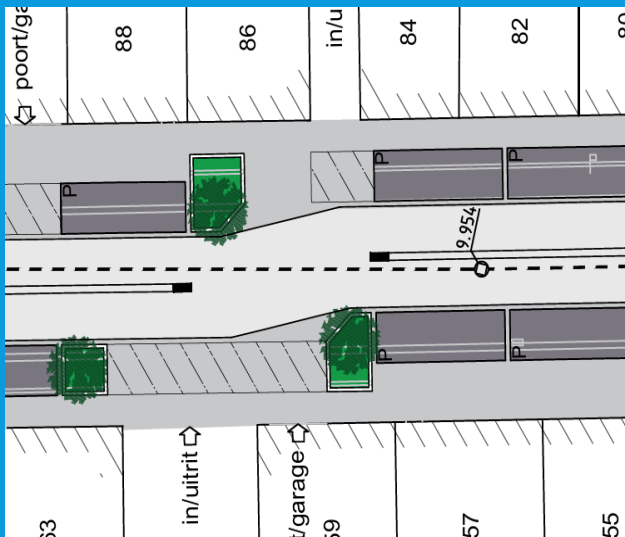

PLANNING VAN DE WERKEN

Start:	6 maart 2017
Uitvoeringstermijn:	50 werkdagen
Einde:	ca. eind juni 2017

VERLOOP VAN DE WERKEN

- Voorbereiding renovatie riolering
- Opbraak wegenis + aanbrengen steenslag
- Vernieuwen huisaansluitingen
- Aanleg rijloper in beton + uitharding
- *Tijdens uitharding:
aanwerken Vordensteinstraat,
aanwerken Churchillaan*
- Aanleg voetpad en parkeerstroken

PRAKTISCHE AFSPRAKEN

- Tijdens de werken blijven woningen zo goed als mogelijk bereikbaar
- De gemeente bezorgt aan alle inwoners nog een infobrief
- Communicatie stand van zaken gebeurt regelmatig via digitale nieuwsbrief. Aanmelden via dominiek.dilien@schoten.be

PRAKTISCHE AFSPRAKEN

- Hulpbehoevenden en leveranciers melden zich bij de aannemer voor optimale opvolging

- Ophaling huisvuilcontainers:

Tijdens de werken zullen de huisvuilcontainers naar het begin van de werf gebracht moeten worden. U zet best de avond ervoor uw - gepersonaliseerde- container buiten. 's Avonds kan u uw geleedigde container weer oppikken.

BOOMKEUZE

- Bomen:
Veldesdoorn (*Acer campestre* 'Red Shine')
(Zuilvervormige boom, geschikt voor smalle straten)
- Onderbeplanting:
Keuze bodembedekker wordt later bepaald, na de aanplant van de bomen.



NUTTIGE NUMMERS

Uitvoerder van de werken

- Adams n.v.
- Contactpersoon: Philip Van De Leur, (014)63 30 56, info@adams.be

Rioleringswerken

- Projectleider Rio-link: Aart Luyten, (03)450 44 75, aart.luyten@aquafin.be
- Werftoezichter Rio-link: Bart Couttenier, (0478)96 87 44, bart.couttenier@grontmij.be

Technische dienst gemeentehuis

- Saskia Vercauteren, (03)680 09 63, technisedienst@schoten.be

Lokale politie (03)680 12 70, politie@schoten.be