



Weg- en rioleringswerken Nachtegalenlei



Agenda


- Opfrissing van het project
- Gemengd versus gescheiden stelsel
- Uitvoering van de werken op openbaar domein
 - Planning, fasering en praktische werkwijze
- Afkoppelen op privaat domein
- Vragen en communicatie tijdens de werken
- Veiligheid
- Vragenronde



A collage of four images related to water treatment. Top left: A circular clarifier with a metal walkway and stairs. Top right: A worker in a blue uniform standing on a walkway next to a large pipe. Bottom left: A close-up of a row of vertical diffusers in a tank. Bottom right: A view of a large rectangular tank with a walkway.

Opfrissing van het project

Inrichting - TDP

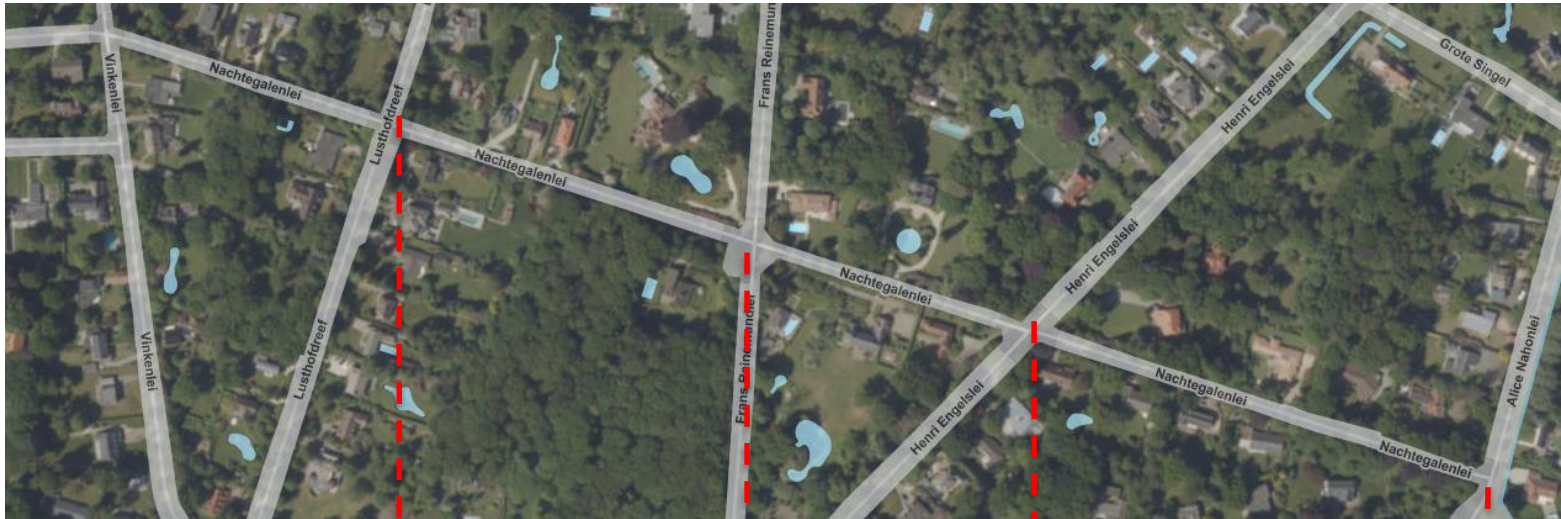


Deel 1
Lusthofdreef –
Frans Reinemundlei

Deel 2
Frans Reinemundlei
– Henri Engelslei

Deel 3
Henri Engelslei –
Alice Nahonlei

Inrichting - TDP

TYPEPROFIEL NACHTEGALENLEI

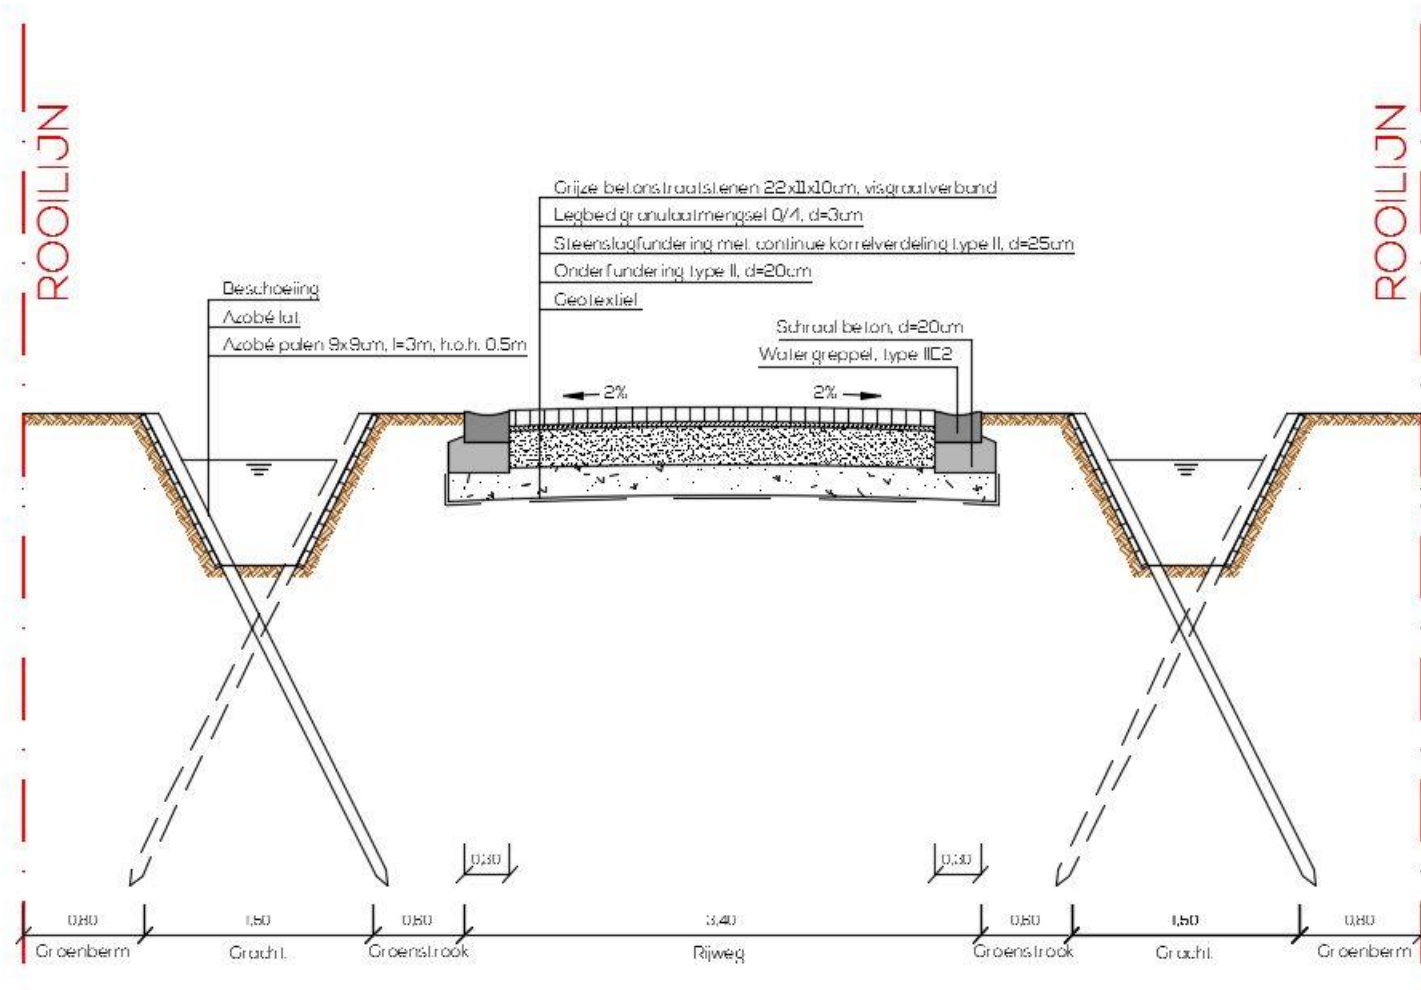

Ontwerp: wegenis

- Nutsleidingen onder rijbaan → rijbaan in grijze betonstraatstenen
- Kruispunten → plateaus in gele betonstraatstenen
- Openbare verlichting wordt volledig vernieuwd

Ontwerp: grachten en bomen

- Grachten
 - Bestaande grachten worden geherprofileerd
 - Bestaande duikers en kopmuren worden vernieuwd
 - Opritten 8m breed
- Bomen
 - Behouden jonge bomen (lindes) deel Frans Reinemundlei – Lusthofdreef
 - Behouden iets oudere bomen deel Henri Engelslei – Frans Reinemundlei



A collage of four images from a wastewater treatment plant. Top left: A circular clarifier with a metal walkway and stairs. Top right: A worker in a blue uniform and safety gear standing on a walkway next to a large pipe. Middle: A blue-tinted image of a worker using a tool to sample water from a channel. Bottom: A close-up of a row of circular diffusers in a tank. The central text 'Gemengd stelsel' is overlaid on the middle image.

Gemengd stelsel

Huidige toestand






Gescheiden stelsel



Wat zal er veranderen?

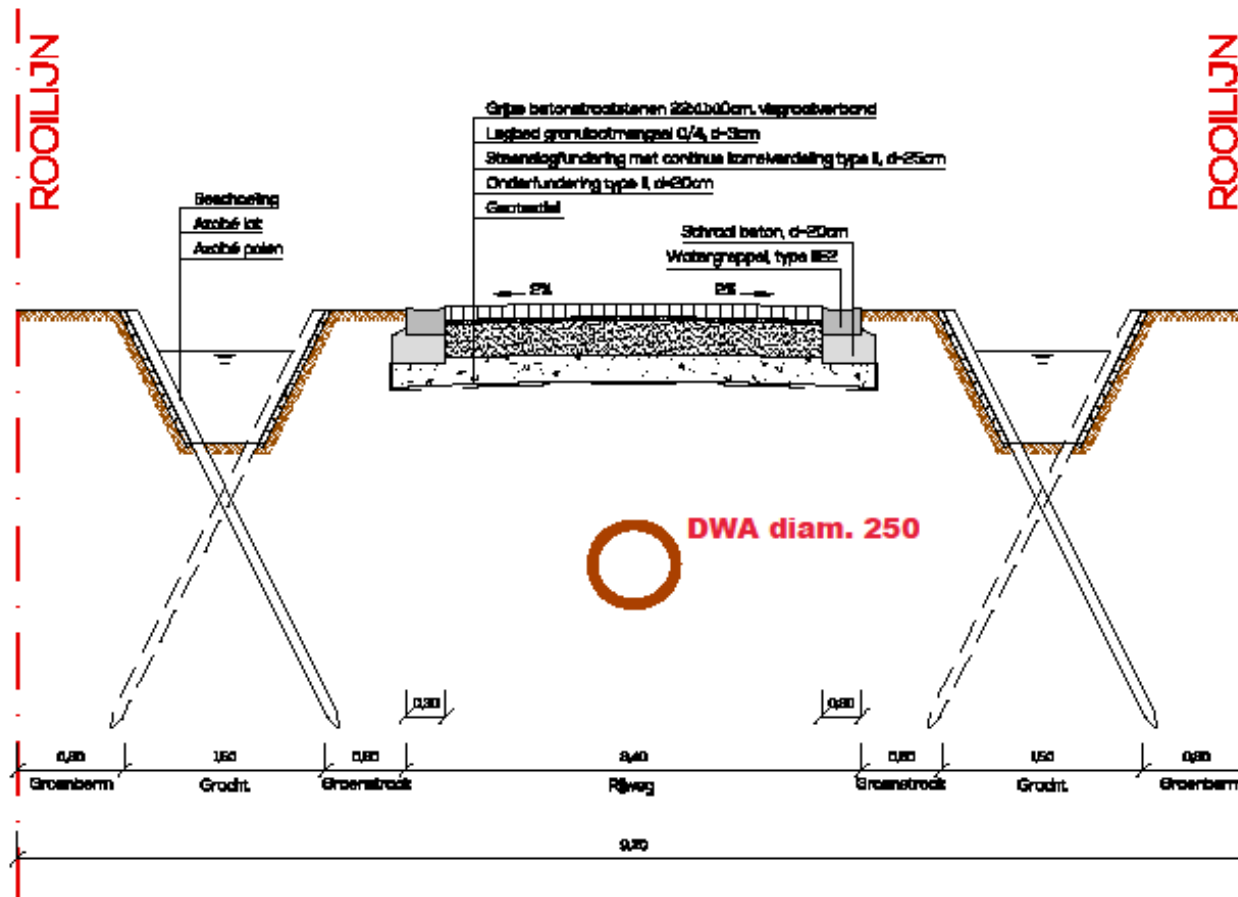



Uitvoering van de werken op openbaar domein



Fasering en planning

- Start: 30 juli 2018
- Uitvoeringstermijn:
 - 90 werkdagen
 - + 30 werkdagen van de nutmaatschappijen
- Einde: ca. maart 2019

Fasering en planning

- Aanleg riolering vanaf Alice Nahonlei tot Lusthofdreef (tot midden september)
- Aanleg gemeenschappelijke sleuf nutsleidingen en nutswerken (30 werkdagen – tot begin november)
- Beschoeiing grachten
- Afwerking rijbaan (glijbekisting en betonstraatstenen)

Praktische werkwijze

Bewonersbrieven

Elke bewoner ontvangt van de nutsmaatschappijen of aannemer een plannetje waarop u de aanwezige nutsvoorzieningen kan markeren (gas, water, elektriciteit, regenwater, afvalwater, ...) en dit ook zichtbaar dient aan te plakken.

Praktische werkwijze

Vorbereiding (bemaling)



Praktische werkwijze

Vorbereiding (opbraak wegenis)



Praktische werkwijze

Aanleg (hoofd)riolering




Praktische werkwijze

Aanleg huisaansluitingen



Praktische werkwijze

Vorbereiding (nutsleidingen)

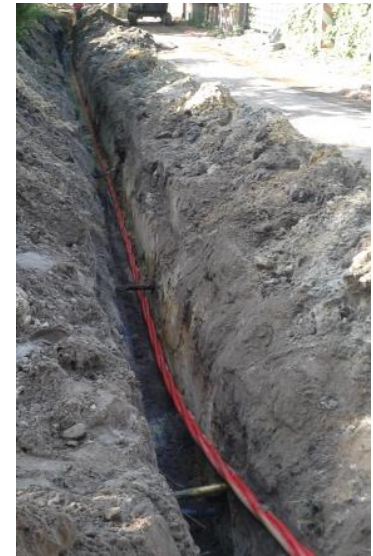

Praktische werkwijze

Aanleg bovenbouw (fundering)



Praktische werkwijze

Aanleg bovenbouw (kantstrook ter plaatse gestort)



Praktische werkwijze

Aanleg bovenbouw



Praktische werkwijze

Plaatsen grachtbeschoeiing – afwerking bermen en opritten






Afkoppelen op privaat terrein



Scheiden tot op huisniveau

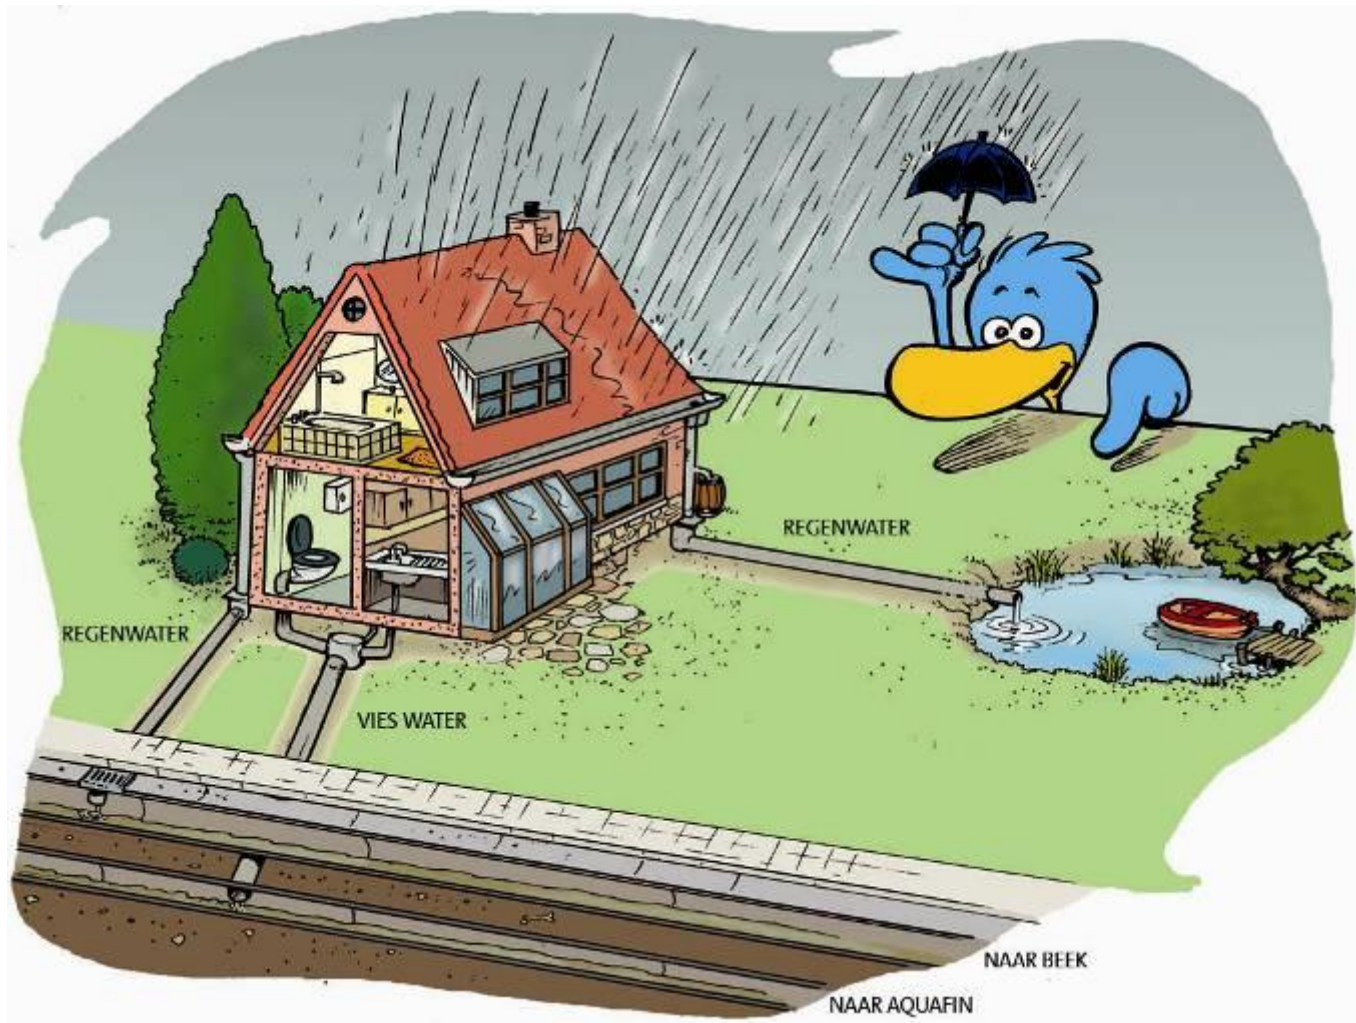

De plannen zijn opgemaakt !



Uitvoering afkoppelingen



De keuring van uw privé-riolering?





Vragen en communicatie tijdens de werken



Vragen

Contactcenter
Aquafin

03 450 45 45

contact@aquafin.be

Elke werkdag
8u tot 19u

Technische dienst
Schoten

Technische dienst@schoten.be

(Saskia Vercauteren)
03 680 09 63

Werfleider
HENS (Peter Motten)
03 669 95 55

Toeziachter
Aquafin (Bart
Couttenier)
0478 96 87 44

Communicatie

Hoe blijft u op de hoogte van de werken?

- De gemeente bezorgt iedereen nog een infobrief vóór de start van de werken
- Communicatie met o.a. stand van zaken gebeurt regelmatig via digitale nieuwsbrief. Aanmelden via dominiek.dilien@schoten.be
- Via (korte termijn)planning van de aannemer
- Via website Aquafin > www.aquafin.be > werken in uw gemeente

De hulpdiensten worden door de gemeente ingelicht

Praktische afspraken

Wat kan u zelf doen voor een vlot verloop van de werken?

- Voorziet u een verhuis, huwelijk of werken ... laat het ons weten
- Hulpbehoevenden en leveranciers melden zich bij de aannemer voor optimale opvolging
- Ophaling huisvuilcontainers:

Tijdens de werken zullen de huisvuilcontainers naar het begin van de werf gebracht moeten worden. U zet best de avond ervoor uw -gepersonaliseerde - container buiten. 's Avonds kan u uw geledigde container weer oppikken.



Veiligheid





- De aannemer zal zijn best doen om de werken zo veilig mogelijk te laten verlopen. Hiervoor werd een **veiligheidsplan** opgesteld.
- De werken worden op vlak van **veiligheid** **opgevolgd** door de aannemer, zijn preventiedienst, de opdrachtgever, het studiebureau en de veiligheidscoördinator.
- Ook al doet de aannemer zijn uiterste best, toch zijn er altijd **risico's**. Ongevallen zijn helaas nooit voor 100% uit te sluiten.
- Daarom wensen we de bewoners enkele **tips** te geven om **ongevallen te vermijden**.

Signalisatie



- We trachten de hinder tot een minimum te beperken.
- Toch is het noodzakelijk dat er soms hinder of een omleiding is. Dit om de werken **vlot & veilig** te laten verlopen.
- **Respecteer signalisatie en afsluitingen:**
 - Enkel lokaal verkeer.
 - Eenrichtingsverkeer.
 - Snelheidsbeperking.
 - **Blijf uit de werfzone indien mogelijk.**



Zichtbaarheid



- We raden aan dat voetgangers & fietsers een **fluovestje** dragen indien ze toch door de werfzone moeten.
- Bij het naderen van zwaar werfverkeer, tractoren, vrachtwagens, walsen, mixers, ...: **maak oogcontact!**
- Passeer nooit of sta nooit stil in dode hoeken! **BLIJF ZICHTBAAR!**



**Zorg
dat je
gezien
wordt**



Altijd het veiligste



- Probeer zoveel als mogelijk de werfzone te vermijden.
- Probeer zoveel als mogelijk de tijd in de werfzone te beperken.
- Neem de kortste weg uit de werfzone, of zoek een alternatief.
- **Doorgaand verkeer moet altijd de omleiding volgen.**
- Ook na de werkuren, 's avonds, in het weekend of in de vakanties kunnen er risico's achterblijven.

De werfzone is ook dan geen veilig speelterrein!

- Indien er alsnog een veiligheidsprobleem zou zijn, neem contact op met de werfleiding!





Onthard Vlaanderen!

Maak kans op de Aquafin-prijs:

- ✓ 100.000 euro
- ✓ Projecten realiseren
- ✓ Indienen voor 31 oktober 2018
- ✓ Uitreiking: Congres Publieke Ruimte 2019
- ✓ www.operatieperforatie.be



VRAGEN ?

